




## Systém stěnového topení/chlazení Typ SWHK2

Vzdálenost potrubí 100 mm

Kalkulace ceny za 1 m<sup>2</sup> se skládá z:

- 10 m VarioProFile trubky 16x2 Laser
- 2 m VarioBar upevňovací lišty 16/100
- 10 ks upevňovacích šroubů
- 1 sada příchytka trubky + upevňovací šrouby
- 45 kg Eco termoomítky
- 1.25 m<sup>2</sup> plastové perlínky

Označení produktu.	Váha	CZK/m <sup>2</sup>
SWHK2	46.5 kg/m <sup>2</sup>	1250.00

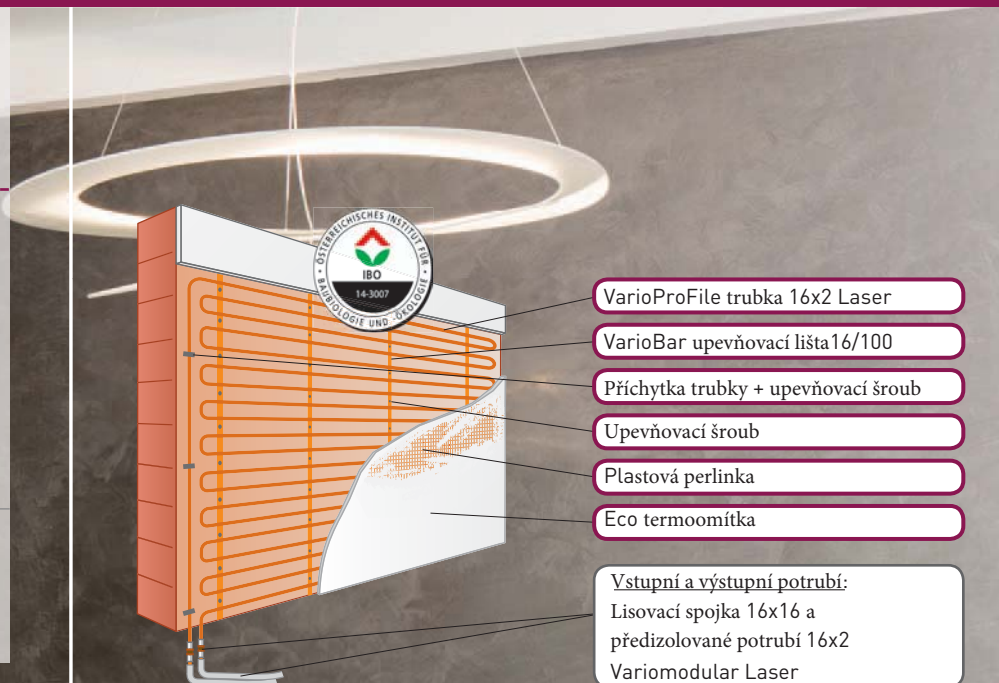

VarioProFile trubka 16x2 Laser

VarioBar upevňovací lišta 16/100

Příchytka trubky + upevňovací šroub

Upevňovací šroub

Plastová perlínka

Eco termoomítka

Vstupní a výstupní potrubí:

Lisovací spojka 16x16 a předizolované potrubí 16x2 Variomodular Laser




## Systém stěnového topení/chlazení Typ SWHK3

Vzdálenost potrubí 100 mm

Kalkulace ceny za 1 m<sup>2</sup> se skládá z:

- 10 m VarioProFile trubky 16x2 Laser
- 2 m VarioBar upevňovací lišty 16/100
- 10 ks upevňovacích šroubů
- 1 sada příchytka trubky + upevňovací šrouby

Označení produktu.	Váha	CZK/m <sup>2</sup>
SWHK3	1.3 kg/m <sup>2</sup>	65.00

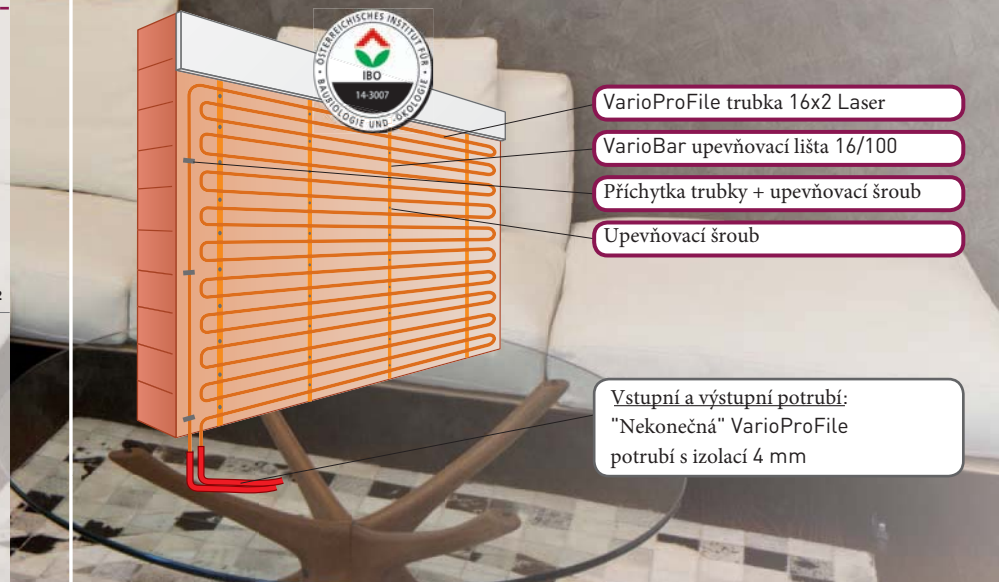

VarioProFile trubka 16x2 Laser

VarioBar upevňovací lišta 16/100

Příchytka trubky + upevňovací šroub

Upevňovací šroub

Vstupní a výstupní potrubí:

"Nekonečná" VarioProFile potrubí s izolací 4 mm

### VarioProFile pipe 16x2 Laser


PG 050

Aluminium multi-layer composite pipe  
PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0

Tested as per EN 21003  
SKZ A 397

Alu laser welded

$t_{max} = 95\text{ °C}$   
 $t_{mal} = 110\text{ °C}$   
 $p_{max} = 10\text{ bar}$



- The perfect pipe for surface heating/cooling systems
- Easily bendable
- No oxygen diffusion whatsoever
- Profiled surface (+15%) for optimum heat transfer

Part No.	PKU	Weight/PKU	Pallet	€/100 m
VP16L-100	100 m roll	10.2 kg	18 rolls	170.00
VP16L-300	300 m roll	30.6 kg	8 rolls	170.00
VP16L-500	500 m roll	51.0 kg	6 rolls	170.00

### VarioBar 16/100 (SWHK2 + SWHK3)

PG 010

VarioBar made of PE with a panel thickness of only 21 mm, for latching the VarioProFile pipe 16x2 Laser, can be extended to any desired length using special click technology, grid spacing 50 mm



Click technology:



Part No.	PKU	Weight/PKU	Carton	€/m
V1610	1 m	120 g	50 x 1 m	2.35

PKU = packaging unit, PG = product group; all prices excluding sales tax.